


RENOVERINGS- SYSTEM

Utbytesbåge Antik

Aluminium	Karmbeklädnad och ytterbåge i strängpressad aluminium.
Glas	4 mm lågmissionsglas alternativt isolerglas.
Ytbehandling	Pulverlackering i valfri NCS eller RAL-kulör. Vitt utförande som standard.
Infästning	Skrivas med plastdistanser mellan karm och profil.
Tätning	Tätningslist i silikon monteras på innerbåge. Dammtätningsslist mellan bågarna ingår.
Kulör utsida	Valfri NCS-kulör

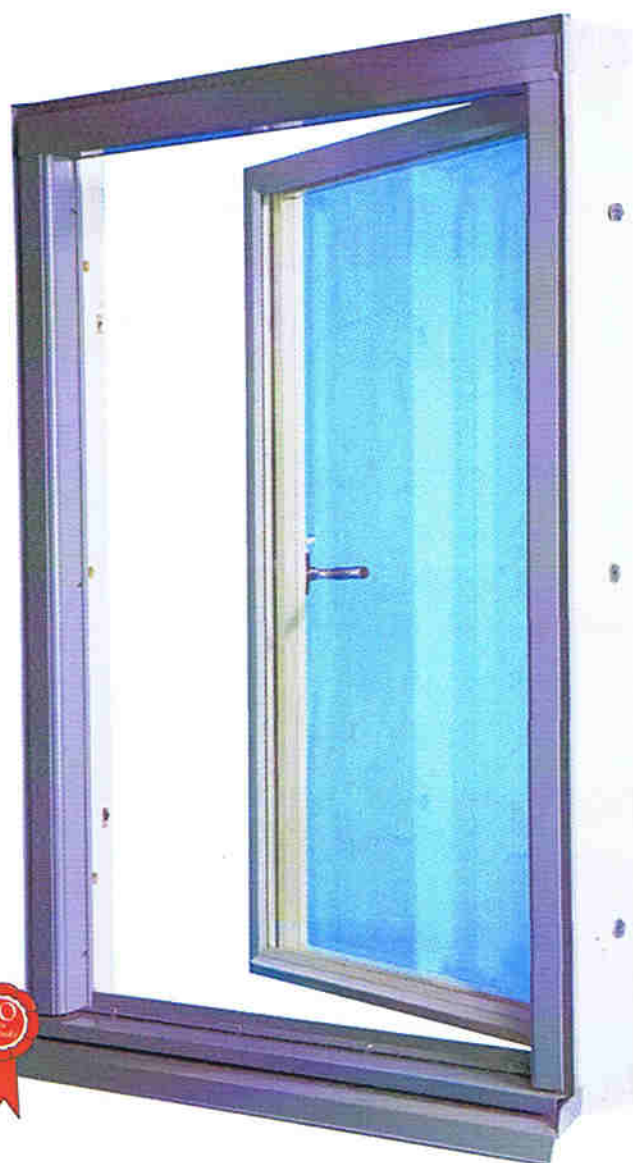

Renoveringssystem med utbytesbåge i strängpressad aluminium. Nya ytterbågen glasas med 4 mm lågmissionsglas alt. isolerglas. Befintliga karmar beklädes med strängpressade aluminiumprofiler. Fönster och fönsterdörrar måttanpassas efter objektets specifika mått och indelning. System finns för inåtgående, utåtgående och pivåhängda fönster.

PROFILSNITT

2-luft Antik

